


Vloermodel

Modern vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de unieke verwarmingsfuncties

- › Seizoensrendement tot A+++ in koelmodus en tot A++ in verwarmingsmodus.
- › De functie 'Heat Boost' warmt uw woning snel op wanneer u uw airconditioner inschakelt. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- › De functie 'Vloerverwarming' optimaliseert de convectie door warme lucht uit te stralen van de onderzijde van het systeem.
- › De functie 'Heat Plus' zorgt voor een aangename warmte door 30 minuten stralingswarmte te simuleren.
- › Fluisterstille werking: geluidsdrukkniveau van slechts 19 dB(A).
- › De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- › Het zilverfilter voor allergenenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- › Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- › Dubbele luchtuitblaas voor een betere luchtstroomverdeling.
- › Kan worden aangesloten op een Single split- en **op alle Multi-splitbuitendelen (2 t/m 5 poorten)**.

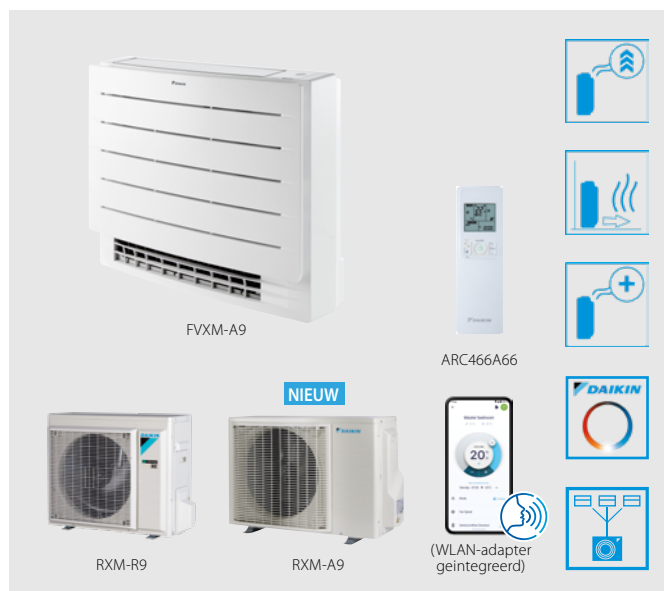

Voorzien van de Flash Streamer-technologie



Voor meer info over RXM-A9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXM-R9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FVXM-A9 ga naar my.daikin.nl.

Set	FVXM + RXM	CVXM20A9	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50A9
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,40/3,50	1,40/3,40/4,00	1,40/5,00/5,80
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,30/3,40/4,70	1,40/4,50/5,80	1,40/5,80/8,10
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			2,00	2,34	3,55
Opgenomen vermogen	Koelen Nom.	kW	0,54	0,85	1,31
vermogen	Verwarmen Nom.	kW	0,75	1,15	1,52
Ruimtekoeling	Energielabel		A+++	A+++	A+++
	Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00
	SEER		8,55	8,11	7,30
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	98	147	240
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel		A+++	A+++	A+++
	Pdesign	kW	2,30	2,80	4,10
	SCOP set		4,65	4,63	4,31
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	693	847	1330
Afzekerwaarde (advies)	A		13		16

Binnendeel	FVXM	CVXM20A9	25A9	35A9	50A9
Kleur	Unit		Wit		
Afmetingen	Unit	HxBxD	600x750x238		
Gewicht	Unit	kg	17		
Ventilator -	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	246/294/420/522	246/294/420/552	324/396/540/696
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	246/336/432/552	246/336/432/588	354/504/600/768
Geluidsvermogeniveau	Koelen	dB(A)	52	53	61
	Verwarmen	dB(A)	52	53	62
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	22/25/38	20/25/38	20/25/39
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	21/25/38	19/25/38	19/25/39

Buitendeel	RXM	25A9	35A9	NIEUW 50A9
Afmetingen	Unit	552x840x350		734x954x401
Gewicht	Unit	32		49
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen	58/59	61/61	62/62
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen Nom.	46/47	49/49	49/49
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max. °CDB		-10~-46
	Verwarmen	Min.~Max. °CWB		-15~-24
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	1/4" / 3/8"		1/4" / 1/2"
	Leidinglengte	20		30
	Voorgevuld tot	10		
	Additionele vulling (handmatig)	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Hoogteverschil	15		20
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	1~/50/220-240		

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.